

番号	名称	材質	個数	備考	番号	名称	材質	個数	備考
1	ボディ	C69300*	1	耐脱亜鉛銅合金	12	サポートプレート	SUS304	1	
2	フレーム	CAC406	1	Crメッキ	13	シリンダー	C5341	1	
3	デフレクター	C5191	1		14	プランジャー	SUS303	1	
4	ガイドリング	SUS304	1		15	ホルダー	マニックZ-100	1	
5	ガイドピン	SUS304	3		16	セットスクリュー	SUSXM7	1	
6	ディスク	C69300*	1	耐脱亜鉛銅合金	17	カバー	C1100	1	Crメッキ
7	シート	フッ素樹脂	1		18	固定ネジ	C3604	1	Crメッキ
8	スプリング	SUS304	1		19	ヒートコレクター	C1100	2	Crメッキ
9	サドル	SUS304	1		20	ヒートコレクター(U)	C1100	2	Crメッキ
10	レバー	SUS304	2		21	ストップリング	SUS304	1	
11	バルンサー	SUS304	1		22	スペーサー	C3604	1	Crメッキ


仕様

※ASTM規格

型式	項目	型式承認番号	感度区分	作動温度	防護範囲	取付方向	カラー標示	最高周囲温度
SR-43A-72		ス第21~8号	1種	72°C	r2.6m以下	下向き	無色	39°C未満
SR-43A-96		ス第21~31号		96°C	かつ13m <sup>2</sup> 以下		白色	39°C以上 64°C未満

流量定数K43

項目	圧力 (MPa)	放水量 (L/min)
表示放水圧力	0.05	30
最低放水圧力	0.02	19

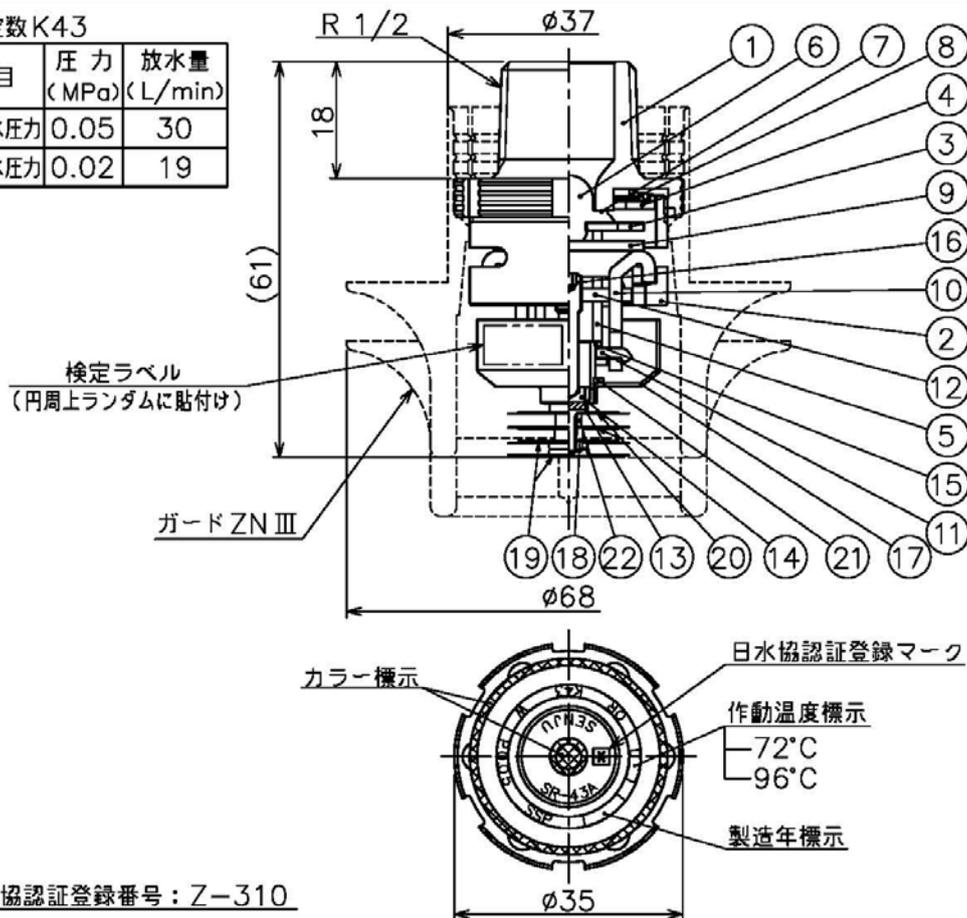

日本協認証登録番号：Z-310

名称	型式記号	尺度	作成年月日
閉鎖型スプリンクラーヘッド(水道連結) スプリン継手指定/スプリンクラーヘッド	SR-43A	Free	10/08/16
<b>越沢設備工業株式会社</b>	文書番号		改版
	K-SR43A7296		B